



CS-W06N

Nätverkskamera | wifi · mörkerseende



Snabbfakta

- › Övervaka från dator, smart-phone, surfplatta
- › Wi-Fi
- › Mörkerseende
- › Minneskortsplats
- › Rörelsedetektor
- › Lätt att installera



CS-W06N är en nätverkskamera för trådlösa och trådbundna ethernet nätverk, kameran är lätt att installera i tre enkla steg! Du behöver inte konfigurera ditt nätverk, öppna brandväggar eller liknande, kameran löser det själv.

Du kan även fjärransluta till kameran när du inte är på plats och se vad som händer direkt i dator, smart-phone eller surfplatta.

Tack vare kameran kan du se och höra vad som händer hemma fast du är borta, kameran kan dessutom skicka pushnotiser till din smart phone om något händer i rummet där den är installerad.



Molntjänst håller allt ihopkopplat

Molntjänsten PCC hjälper dig att koppla ihop din enhet och kameran över internet, molntjänsten lagrar inga bilder, dess enda funktion är att underlätta sammankoppling av dina enheter.

Installationen är verkligen enkel, du installerar app eller mjukvara, anger ett ID/lösenord som är unikt för varje kamera och sen är du igång. Du behöver inte tänka på någon dynamisk DNS, ingen fast IP, och inga portar behöver öppnas i brandväggen. Vill du använda enheten via wifi har kameran stöd för enkel installation med hjälp av WPS, du kan även konfigurera enheten manuellt i några enkla steg.

Touch2See -för enkel övervakning från dina enheter

Du installerar Touch2See som app, då kan du övervaka från din mobiltelefon när som helst och var som helst. Touch2See appen finns för iPhone, för iPad, för Android, dessutom finns en programvara för Windows.



Avancerade kamerafunktioner

Kameran har två olika kameralinser, en för filmning på dagen och en för natten. Den har inbyggd IR-belysning för bättre mörkerbilder och kan skifta till nattläge automatiskt, manuellt eller genom schemaläggning.

Den inbyggda IR-detektorn kan känna av rörelser på avstånd upp till 7 meter. Push-notiser kan skickas till din smart phone eller surfplatta om kameran upptäcker rörelse samtidigt med ljud. Den kan även skicka bilder via email och FTP vid detekterad rörelse. En inbyggd Watchdog förhindrar fel vilket är bra om du inte är där där kameran är.

Lokal inspelning

Du kan ansluta upp till 20 samtidiga användare (beroende på hur snabb internetuppkopplingen är). Kameran kan överföra ljud i bägge riktningar tack vare inbyggd mikrofon och högtalarutgång. Du kan höra ljudet från kamerans mikrofon direkt i Touch2See appen eller datorprogrammet. Du kan även sända ljud tillbaka till kameran om du har en högtalare ansluten. Kameran har inbyggt nätverk med stöd för upp till 802.11n (150 MBit/s) med stöd för kryptering. Kameran har en intern realtidsklocka.

Kameran har en kortplats för Micro SD / SDHC-minneskort, det gör det möjligt att spara videosekvenser lokalt.

 med H.264 format 640 x 480 px 30 fps, med. kvalitet	Ungefär	Micro SD/SDHC 16 GB	Ungefär	48 timmar
	96 timmar	Micro SD/SDHC 8 GB	Ungefär	24 timmar
		Micro SD/SDHC 4 GB	Ungefär	12 timmar

Du kan till exempel spara sekvenser när kameran detekterar en rörelse, kameran förinspelar löpande fem sekunder innan den detekterar rörelse vilket då sparas på kortet. Kameran har ju anslutning till nätverk och stöder att du sparar sekvenser på en nätverksansluten hårddisk, så kallad NAS. Kameran har även möjlighet att spara bilder i din dator, i din surfplatta eller smartphone.


Installation av kameran

Du kan installera kameran via ethernet eller wifi. Om du installerar via wifi så stöder kameran WPS (Wifi Protected Setup). Om din router eller accesspunkt har denna funktion är wifi-installationen enkel, du klarar det med några knapptryck. Stöds inte WPS så behöver



du lägga in nätverkets namn och lösenord via din webbläsare. Om du kopplar kameran via ethernet så behöver du inte göra någon installation alls, kameran ställer in sig själv.

Du kan ställa in kameran att vara ständigt aktiv eller att vara aktiv vid vissa bestämda tider. Kameran har VGA-upplösning och H.264 videokomprimering. Kameran har 300.000 pixels CMOS-sensor och två linser, en för dagsljus och en för filmning i mörker.

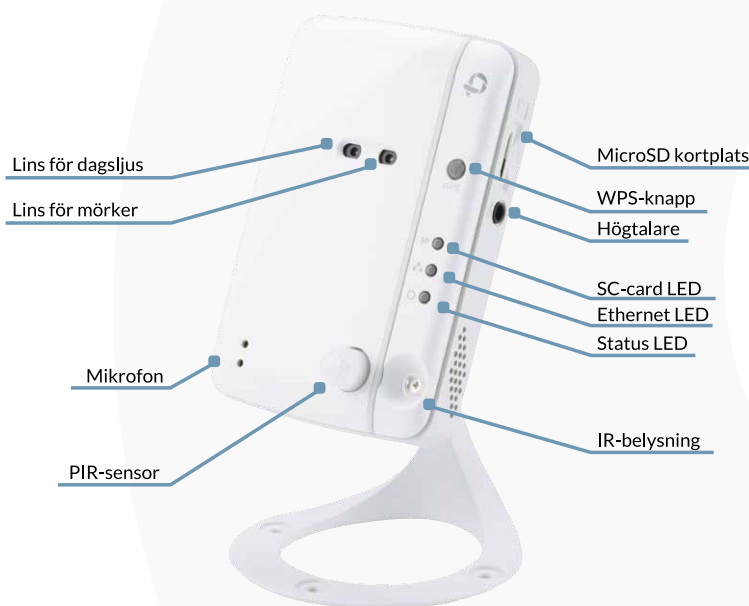

Teknisk specifikation

Upplösning: 640 x 480 pixlar
Nätverkskontakt: RJ-45 (10BaseT/100BaseTX)
Nätverksfunkt.: DHCP, PPPoE
Wi-Fi: 802.11n 150 Mbit/s, 802.11g 54 Mbit/s, 802.11b 11 Mbit/s
Bildsensor: RGB VGA 1/4 tums färg CMOS
Ljuskänslighet: 0.2 Lux (IR-belysning av) 0 Lux (upp till 10 meter med IR-belysning på) IR-belysning kan aktiveras automatiskt vid svagt ljus.
Rörelsedetektor: Effektivt avstånd: 7 meter
Lins: 3.2 mm, F2.0, betraktningvinkel: 60,3 °, fast optik, två separata linser för dag/natt
Fokus: 30 cm till oändlighet
Upplösning: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
Bandbredd: 64K, 128K, 256K, 512K, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bit/s
Bildhastighet: 1 ~ 5, 10, 15, 20, 25, 30 FPS

Videokompr.: H.264, Baseline Profile nivå 3.1
Ljud: Inbyggd mikrofon för ljudövervakning
Högtalare: 3,5 mm jack för extern högtalare
Ljudkompr.: G.711
Wi-Fi: WEP/WPA/WPA2
Protokoll: IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE...
Knappar: Reset, WPS
LED: Status, Ethernet, MicroSD-kort
Programvara: Övervakningsprogramvara för visning och arkivering, stöd för upp till 36 kameror
Användare: 20 samtidiga unicastanvändare
Matningssp.: 12 VDC, 1A eller 5VDC, 1A
Temperaturomr.: 0 - 50 ° C
Dimensioner: 95 (H) x 68 (B) x 25 (D) mm
Vikt: 280 g inklusive kamerafäste
Godkännanden: CE, FCC, NCC, RoHS
Garanti: 1 år

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information